

TERMONEBULIZADOR **FUMIPRO[®] FOG**

MODELO: TSF-35A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• MARCA	: FUMIPRO [®] FOG
• MODELO	: TSF-35A
• PROCEDENCIA	: CHINA
• DIMENSIONES	: L 134.5 X AN 27 X AL 33 (CM)
• CAPACIDAD DE TANQUE DE AGENTE ACTIVO	: 6 LITROS
• CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	: 1.2 LITROS
• CONSUMO DE GASOLINA APROXIMADO	: 2 LITROS/HORA
• POTENCIA CÁMARA DE COMBUSTIÓN	: 13.2 KW (17.6 HP)
• SISTEMA DE ENCENDIDO	: SIN BUJÍA
• PUNTO DE INYECCIÓN DEL QUÍMICO	: 3 CM (DISTANCIA DE LA SALIDA DEL TUBO RESONADOR)
• CANTIDAD DE SALIDA MEDIA (ACEITE). APROX.	: 20 LITROS/HORA
• CANTIDAD DE SALIDA MÁXIMA (ACEITE). APROX	: 42 LITROS/HORA
• CANTIDAD DE SALIDA CON AGUA PURA. APROX.	: 10 LITROS/HORA
• SUMINISTRO DE CORRIENTE (PILAS SECAS)	: 02 PILAS SECAS DE 1.5V
• PRESIÓN EN EL TANQUE DE AGENTE ACTIVO. APROX	: 0.25 BARES
• CANTIDAD DE SALIDA DE AGENTE ACTIVO	: 8 – 42 L/H
• BOQUILLAS DE DOSIFICACIÓN DEL AGENTE ACTIVO	: 3
• PESO VACÍO APROXIMADAMENTE	: 7.9 KG
• MATERIAL	: ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR PILAS:

Este modelo cuenta con un compartimiento de fácil acceso para **dos pilas AA**, ubicado en la parte posterior del equipo. Estas pilas son necesarias para activar el sistema de encendido del termonebulizador. A continuación, se muestran imágenes del compartimiento.



VISTA POSTERIOR DEL EQUIPO EN REPOSO

En esta imagen se observa el **Termonebulizador FUMIPRO[®] FOG (TSF-35A)** en posición de reposo, colocado sobre su caja original. Se distingue claramente:

- **Boquilla de salida de niebla**, ubicada al frente, fabricada en acero inoxidable para mayor resistencia térmica.
- **Tanque de gasolina** (izquierda inferior) y **válvula de presión**.
- **Estructura robusta y resistente**, diseñada para uso rudo en exteriores.
- Parte trasera del equipo donde se encuentra el compartimiento de pilas, cubierto por la carcasa verde.

Este diseño compacto y funcional permite **una operación sencilla y un mantenimiento rápido**.



VISTA SUPERIOR Y LATERAL DEL TERMONEBULIZADOR FUMIPRO[®] FOG TSF-35A

Imagen superior:

Se aprecia una vista completa desde arriba, donde se pueden identificar con claridad:


- El diseño alargado del tubo resonador.
- La **estructura metálica protectora** con acabado tipo panal, que permite la disipación del calor.
- El **depósito de agente activo**, la válvula y el área de sujeción ergonómica del equipo.

Imagen lateral:

Desde esta perspectiva, se destaca:

- El **cuerpo tubular** de acero inoxidable de alta resistencia.
- El diseño compacto y equilibrado que facilita el transporte.
- La **rejilla metálica** que protege al operador del calor generado durante el funcionamiento.

Estas vistas permiten valorar la robustez, calidad de construcción y distribución de componentes del equipo.

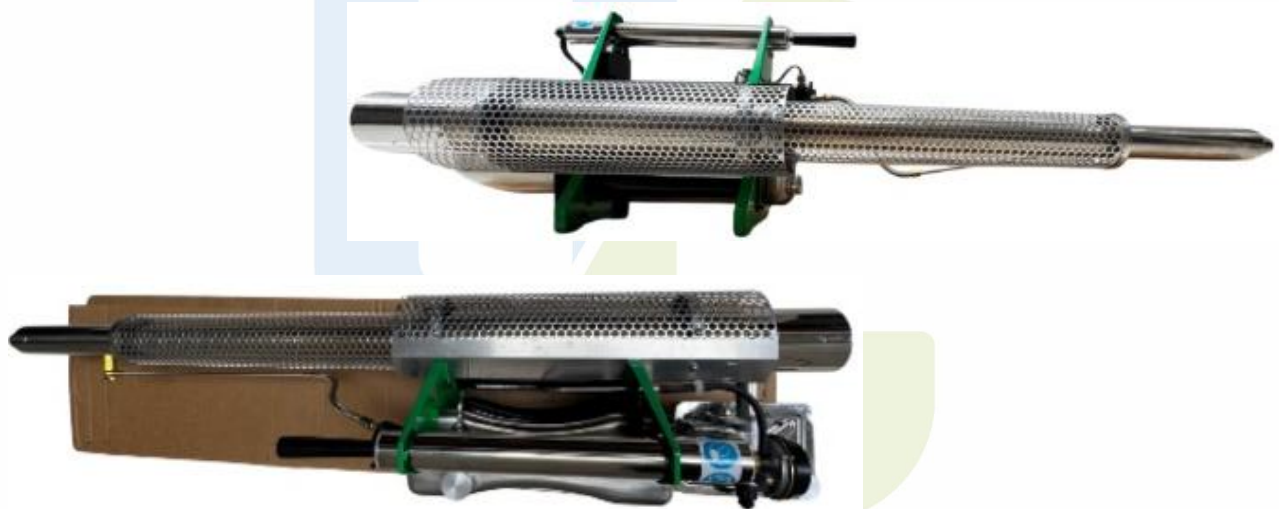

Kit de herramientas incluido

El equipo FUMIPRO[®] FOG TSF-35A incluye un **kit básico de herramientas** para mantenimiento y ajustes:

- 4 llaves fijas de distintos tamaños
- 2 desarmadores (plano y de cruz)
- 1 Limpiador de tubo (Anti carbón)

